


繁花 智慧牆壁開關 H1 Elite (零火版) 使用說明 **CN**

產品介紹

Aqara 繁花 智慧牆壁開關 H1 Elite (零火版) 採用 Zigbee 3.0 無線通訊協議，可控制燈光等設備的電源開關，並具備 Zigbee 網路中繼功能。搭配網關後，可實現 App 遠端控制、定時控制、功率偵測、用電統計等功能，亦可與其他智慧裝置搭配，實現更多聯動控制效果。

* 本產品需搭配具備 Zigbee 3.0 網關功能的裝置使用。部分功能需特定型號網關支援，詳細列表請參閱：www.aqara.com/support。

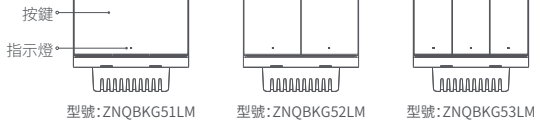

按鍵操作


- 短按1次：開／關
- 長按任意按鍵 8 秒：進入配對模式
- 快速短按任意按鍵 3 次：通訊有效距離測試

安全資訊與注意事項

- 1、本產品安裝過程涉及高壓電，需由專業人員依照電工規範及產品說明書進行安裝；
- 2、本產品僅限室內使用，請勿於潮濕環境或戶外使用；
- 3、請注意防潮，勿將水或其他液體潑灑於本產品上；
- 4、請勿將本產品放置於靠近熱源處；
- 5、請勿自行拆修本產品，應由授權專業人員進行維修；
- 6、請勿使用尖銳物品刮傷螢幕與按鍵。

快速設定

- 1、請依照網關說明書，先將網關加入 App；
- 2、開啟 App，點擊首頁右上角「+」，進入「新增裝置 (配件)」頁面。
- 3、點擊頁面右上角的掃碼圖示，掃描產品包裝或說明書上的 QR Code；或於頁面中找到並選擇「智慧牆壁開關 H1 Pro (零火版)」，並依照提示完成操作。



* 若新增失敗，請將網關靠近本產品，並於重新通電後再試一次。

* 有效距離測試：快速短按開關繼電器按鍵 3 次，若網關發出提示音，表示裝置與網關之間可正常通訊。

基本規格

產品名稱	繁花 智慧牆壁開關 H1 Elite		
產品版本	單鍵版	雙鍵版	三鍵版
產品型號	ZNQBKG51LM	ZNQBKG52LM	ZNQBKG53LM
產品尺寸	86 x 86 x 43.8 mm		
無線連線	Zigbee		
燈控迴路數	1路	2路	3路
額定規格	Max 10A, 220V~, 50Hz		
單路負載	Max 2200W, μ		
總負載	Max 2200W		
工作溫度	0~40°C		
工作濕度	0~95% RH, 無冷凝		
執行標準	GB/T 16915.1-2024, GB/T 16915.2-2024		

產品中有害物質名稱及含量資訊表

零件名稱	有害物質									
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 [Cr(VI)]	多溴聯苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	鄰苯二甲酸丁酯 (BBP)	鄰苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)
塑膠零件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金屬零件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電路板組件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示該有害物質於該零件所有均質材料中的含量，皆未超出電機電子設備限用物質國家標準規定。
×：表示該有害物質至少在該零件的某一均質材料中，其含量超過電機電子設備限用物質國家標準規定。
注2：以上未列出的零件，表示其有害物質含量皆未超過電機電子設備限用物質國家標準規定。

指示燈狀態說明

指示燈狀態	狀態說明
藍燈閃爍 1 次	裝置通電
藍燈快速閃爍	Zigbee 網路連線中
藍燈常亮	Zigbee 網路連線正常，且開關已開啟
紅燈快速閃爍	過溫／過載警報
紅燈慢速閃爍	Zigbee 網路未連線
紅燈常亮	開關面板與底座不相容

保固說明

本產品售後服務依據《中華人民共和國消費者權益保護法》及《中華人民共和國產品品質法》提供三包售後服務，內容如下：

保固政策

於三包有效期限內，您可依本規定免費享有退貨、換貨及維修服務；辦理退貨、換貨或維修時，需憑發票辦理。

- 1、自簽收次日起 7 天內可享無理由退貨（限電商購買通路），物流費用由使用者自行負擔；
- 2、本產品若出現《產品性能故障表》所列之性能故障，經售後服務中心檢測確認後，可免費享有以下服務：

服務類型	服務政策
退貨	自簽收次日起 7 日內，如產品有品質問題可辦理退貨
換貨	自簽收次日起 15 日內，如產品有品質問題可辦理換貨
維修	自簽收次日起 1 年內，如產品有品質問題可享免費維修服務

因運送過程中需使用包裝箱以確保產品運輸安全，建議您自簽收日起至少保留包裝箱 30 天。

產品性能故障表

名稱	性能故障
繁花 智慧牆壁開關 H1 Elite	1、因結構或材料因素導致表面龜裂或破損 2、指示燈失效 3、按鍵失效 4、Zigbee 連線失效 5、開關控制功能失效

非保固範圍說明

- 1、未經授權之維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、液體滲入、意外事故、擅自改裝、使用非本產品配件，或撕毀、塗改標籤及防偽標示者；
- 2、已超過三包有效期限；
- 3、因不可抗力因素造成之損壞；
- 4、不符合《產品性能故障表》所列之性能故障情況；
- 5、因人為因素導致本產品及其配件出現《產品性能故障表》所列之性能故障。

微功率設備使用說明

(一) 本產品所使用之 Zigbee 技術，符合《微功率短距離無線電發射設備目錄及技術要求》中通用微功率設備 F 類設備之技術規範，適用於資料傳輸應用。產品採用一體式天線，控制、調整及開關等操作方式，請參閱產品說明書相關內容；

(二) 不得擅自變更使用場景或使用條件、擴大發射頻率範圍、提高發射功率（包含額外加裝射頻功率放大器），亦不得擅自更換發射天線；

(三) 不得對其他合法無線電台（站）造成有害干擾，亦不得要求免受有害干擾之保護；

(四) 應承受工業、科學及醫療（ISM）設備所產生之射頻能量干擾，或其他合法無線電台（站）之干擾；

(五) 如對其他合法無線電台（站）造成有害干擾，應立即停止使用，並於採取措施排除干擾後，方可繼續使用；

(六) 於航空器內，以及依據法律法規、國家相關規定與標準所劃設之射電天文台、氣象雷達站、衛星地球站（包含測控、測距、接收、導航站）等軍民用無線電台（站）、機場等電磁環境保護區域內使用微功率設備時，應遵守電磁環境保護及相關主管機關之規定；

(七) 禁止於以機場跑道中心點為圓心、半徑 5000 公尺範圍內使用各類模型遙控器；

(八) 微功率設備使用溫度為 0~40°C，供電規格為 220V~、50Hz，最大負載 2200W。

聯絡方式

製造商：深圳綠米聯創科技有限公司
地址：深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道 3370 號南山智園崇文園區 1 號樓 801-804
服務網址：www.aqara.com/support
客服專線：400-990-7930