


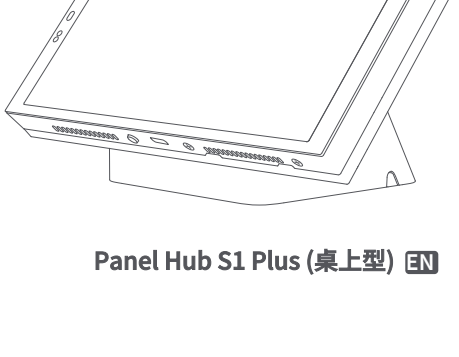

Panel Hub S1 Plus (桌上型)

產品介紹

Panel Hub S1 Plus (桌上型)是一款配備全螢幕觸控介面的桌上型智慧控制面板，內建 Xiaoqiao Voice 語音功能。採用靈活的安裝設計，可壁掛或獨立擺放，輕鬆將智慧控制延伸至桌面、床頭櫃、茶几等各種空間。

透過直覺化的觸控操作，可集中控制多種智慧裝置與情境模式，讓全屋智慧控制更加便利，打造一觸即達的智慧生活體驗。



安全注意事項


1. 電源要求：僅可搭配規格為 5V/2A 以上的電源變壓器使用，並請使用隨附的電源線連接。
2. 防潮注意事項：請保持裝置乾燥，勿讓裝置接觸水或其他液體。避免液體潑濺或滴落，也請勿將裝有液體的容器（例如水杯）放置於裝置上。
3. 軟體更新：為避免裝置故障或個人資料可能外洩，請勿使用未經授權的第三方軟體更新裝置韌體或系統。強烈建議使用官方提供的線上更新功能。
4. 操作海拔高度：本產品適用於海拔 2,000 公尺以下的環境。
5. 維修：請勿自行拆解或維修本產品。所有維修作業皆應由授權的專業人員進行。
6. 使用環境：本產品僅供室內使用。請勿在潮濕、濕氣重或戶外環境中使用。
7. 熱源：請將裝置遠離熱源。
8. 螢幕保護：請勿使用尖銳物品刮擦觸控螢幕。

快速設定


1. 下載 app
請在 App Store 搜尋「Aqara Home」，或掃描下方 QR Code 下載「Aqara Home」App。



2. 選擇 Touchscreen Dial V1 (桌上型版本) 的安裝位置：建議將裝置放置於距離家用路由器約 2~6 公尺的位置。請避免在路由器與裝置之間，或裝置周圍放置金屬物品，以免影響訊號連線。

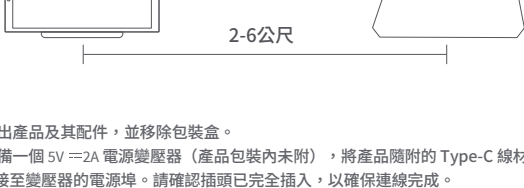

3. 取出產品及其配件，並移除包裝盒。
4. 準備一個 5V = 2A 電源變壓器（產品包裝內未附），將產品隨附的 Type-C 線材連接至變壓器的電源埠。請確認插頭已完全插入，以確保連線完成。

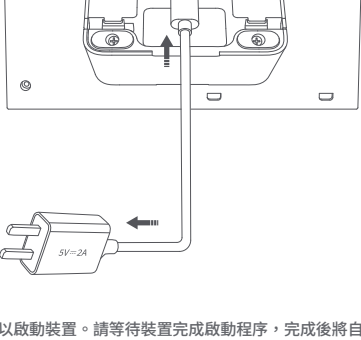

5. 開啟裝置電源以啟動裝置。請等待裝置完成啟動程序，完成後將自動進入網路設定頁面。



6. 請將手機盡量靠近裝置進行連線，並確認手機與裝置皆連線至相同的 Wi-Fi 網路（2.4 GHz 或 5 GHz）。
7. 開啟 Aqara Home App，點選主畫面右上角的「+」圖示，選擇「Touchscreen Dial V1」，或直接掃描螢幕上顯示的 QR Code。依照 App 內指示完成設定與配對流程。
8. 若新增失敗，請在面板上選擇「重試」，並於 App 中再次嘗試新增。如需協助，請造訪：www.aqara.com/support。

若裝置新增失敗，請確認以下事項：

- * Wi-Fi 名稱或密碼包含不支援的特殊字元，導致無法連線至路由器。請修改為常用字元後，再重新嘗試連線。
- * 本裝置目前不支援 WPA/WPA2 企業級 Wi-Fi 網路。
- * 請確認路由器是否已啟用 Wi-Fi 防入侵設定，該設定可能導致裝置無法正常連線。
- * 請確認路由器是否已啟用 AP 隔離功能，該功能可能導致手機無法在區域網路中偵測到裝置。
- * 建議不要連線至橋接網路。

若 HomeKit 配對失敗，請確認以下事項：

- * 若顯示「無法新增配件」訊息，重複嘗試新增失敗可能會導致 iOS 系統快取錯誤資訊，且無法清除。請重新啟動您的 iOS 裝置並重設裝置後，再重新嘗試新增。若仍無法成功，請確認您的路由器相容性，並嘗試使用其他路由器。
- * 若顯示「配件已新增」訊息，請重新啟動您的 iOS 裝置並重設裝置，然後手動輸入 HomeKit 設定代碼，再次新增裝置。
- * 若顯示「找不到配件」訊息，請重設裝置。等待 3 分鐘後，手動輸入 HomeKit 設定代碼，再次新增裝置。

3. 重設網路
面板成功新增後，進入「系統設定」頁面。選擇「帳號 > 登出」，並依照螢幕提示重新註冊及綁定裝置至網路。

4. 重設裝置
面板成功新增後，進入「系統設定」頁面。選擇「進階設定 > 恢復原廠設定」，並依照螢幕提示執行恢復原廠設定操作，以清除所有裝置資料。

5. 重新啟動裝置
面板成功新增後，進入「系統設定」頁面。選擇「進階設定 > 重新啟動裝置」，並依照螢幕提示重新啟動裝置。

6. 語音控制
本產品內建語音助理功能，可透過語音指令直接控制智慧裝置，或查詢相關狀態資訊。您可以說：

「嘿，小喬，打開客廳窗簾。」

「嘿，小喬，明天天氣如何？」

「嘿，小喬，我回家了。」

「嘿，小喬，臥室的溫度是多少？」

* 本說明書前述頁面所示之產品圖片及螢幕顯示內容僅供示意參考。實際產品外觀（包括但不限於外型、顏色及尺寸）及螢幕顯示內容（包括但不限於背景、使用者介面及示意圖片）可能略有差異，請以實際產品為準。

* 如有必要，本公司保留隨時修改或調整上述內容之權利，恕不另行通知。

基本規格

Panel Hub S1 Plus (Desktop Version)
型號: MP-K05D
尺寸: 172.6 × 100.5 × 89.8mm
無線通訊協定: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth
USB Type-C 輸入: 5V = 2A
螢幕解析度: 1440 × 720
操作溫度: -10~40°C
操作濕度: 0~95% RH
適用標準: GB 4943.1-2022

1. 本產品採用的 Zigbee 技術符合《低功率短距離無線電發射設備之型錄及技術規範》中 F 類一般用途低功率設備（資料傳輸用途）的技術要求，並採用內建天線設計。產品的控制、調整及切換方式，請參閱本產品使用說明書相關內容。
2. 未經授權，不得變更本產品的預定使用情境或使用條件、擴大發射頻率範圍、提高發射功率（包括加裝射頻功率放大器），或變更發射天線。
3. 本設備不得對其他合法無線電臺（站）造成有害干擾，且不得要求受到有害干擾之保護。
4. 本設備必須承受工業、科學及醫療（ISM）設備或其他合法無線電臺（站）所產生的干擾。
5. 如對其他合法無線電臺（站）造成有害干擾，應立即停止使用，並於採取有效措施消除干擾後，始得恢復使用。
6. 於航空器內使用本低功率設備，或於法律、法規、國家規定或標準所劃定之電磁環境保護區域內使用（例如：無線電天文臺、氣象雷達站、衛星地球站〔包括追蹤、遙測、接收及導航站〕，以及機場軍、民用無線電臺〔站〕等），應遵守電磁環境保護相關規定及主管機關之相關要求。
7. 禁止於以機場跑道中心線為中心、半徑 5,000 公尺範圍內使用任何類型的模型遙控器。
8. 本低功率設備的操作溫度範圍為 -10°C 至 40°C，電源規格為 5V = 2A。

製造商: Lumi United Technology Co., Ltd.
地址: 中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道 3370 號南山智園崇文園區 1 棟 801-804 室
線上客服: [\[http://www.aqara.com/support\]](http://www.aqara.com/support)[\[http://www.aqara.com/-support\]](http://www.aqara.com/-support)
電子郵件: support@aqara.com